

Produkty tesa[®] pro profesionální malíře a lakýrníky



Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace

KATALOG PRODUKTŮ



Pro nejlepší výsledky.

Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace

Vnitřní maskování

Papírové maskovací pásy

- tesa® Sensitive 4333 – Páska na přechody
- tesa® Precision Mask® 4334
- tesa® Malířská páska 4307
- tesa® Maskovací páska 4323

Strana 10–11

...zakrývání velkých ploch a speciální použití

- tesa® Sklolaminátová páska 60099
- tesa® Easy Cover® 4368, fólie + maskovací páska

Strana 12–13

Venkovní maskování

Papírové maskovací pásy odolné vůči UV záření

- tesa® Maskovací UV papírová páska 4437
- tesa® Maskovací UV papírová páska standard 4435
- tesa® Easy Cover® UV 4372, fólie + maskovací páska

Strana 14–15

Opravné pásy a pásy pro stavebnictví

Plastové maskovací a textilní pásy

- tesa® Plastering tape 4837 – Odolná plastová páska
- tesa® Opravná textilní páska 4613 – Duct tape

Strana 16–17

...pásy pro speciální použití

- tesa® Textilní gaffer páska 4688
- tesa® Transparentní opravná páska 4668
- tesa® Hliníková páska 50524

Strana 18–19

Montážní a podlahové pásy

Odstranitelné pásy pro pokládku podlahových krytin

- tesa® 4939 Univerzální oboustranná – odstranitelná

Strana 20

Permanentní pásy pro pokládku podlahových krytin

- tesa® 64621 Univerzální oboustranná – podlahová – transparentní
- tesa® 64620 Univerzální oboustranná – podlahová – permanentní

Strana 21

Oboustranné montážní pásy

- tesa® 4965 Oboustranná transparentní
- tesa® 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová
- tesa® 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní

Strana 22–23

Lepidla a čistidla ve spreji

- tesa® Odstraňovač lepidla 60042
- tesa® Průmyslové čistidlo 60040
- tesa® Lepidlo ve spreji – TRVALÉ 60021
- tesa® Lepidlo ve spreji – EXTRA PEVNÉ 60022
- tesa® Lepidlo ve spreji – PŘEMÍSTITELNÉ 60023

Strana 24–25

Bezpečnost a elektroizolace

...pro izolace kabelů a značení

- tesa® Vyznačovací páska 60760
- tesa® Anti-slip protiskluzové pásy 60950, 60951
- tesaflex® Izolační elektrikářská páska 53947

Strana 26–27

Balení

...na uzavírání a vyztužování

- tesa® Ruční odvíječ na balicí pásku 6300
- tesa® Standardní PP balicí páska 4263
- tesa® Standardní balicí páska 4280

Strana 28–29

Tipy a triky

- Nejdůležitější informace pro použití lepicích pásek tesa®

Strana 30

- Testování a zkouška vhodnosti povrchu

- Lepení na skleněné plochy

Strana 31

- Kovové plochy nebo umělý a přírodní kámen

Strana 32

- Dřevo, barvené a lakované

Strana 33

- Speciální povrchy

Strana 34–35

- Lepidla a čistidla ve spreji

Strana 36

- Odstranění lepicích pásek




Strana 37

- Podpora pro řemeslníky – Nové prodejní nástroje pro profesionály a podnikání

Strana 38–39

Ikony označují hlavní vlastnosti výrobku – stejné najdete přímo na obalech produktů

Pro snadší použití najdete tyto ikony také na obalech výrobků. Snadno rozpoznáte, co která ikona znamená a jaké vlastnosti vám vybraný výrobek tesa® nabízí.

Vnitřní maskování	 7 days	 all paints			 18 mesh	 19 mm 10 µm HDPE	 0,08 mm	
	Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – interiéru	Páska je vhodná pro nátěry s barvami ředitelnými vodou a rozpouštědly	Extrémně přesný okraj nátěru	Kontaktní síla přilnavosti	Hustota vláken textilie nosiče	Šířka pásky a tloušťka fólie, řada Easy Cover	Celková tloušťka pásky	Odolná proti roztržení při odstraňování
	 6 weeks	 all paints		 19 mm 10 µm HDPE				
Venkovní maskování	Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – exteriéru	Páska je vhodná pro nátěry s barvami ředitelnými vodou a rozpouštědly	Odolná proti roztržení při odstraňování	Šířka pásky a tloušťka fólie, řada Easy Cover				
	 2 weeks		 27 mesh	 0,18 mm				
Opravné pásky a pásky pro stavebnictví	Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – exteriéru	Stupeň síly pro odvíjení pásky	Hustota vláken textilie nosiče	Celková tloušťka pásky	Páska s krycím papírem			
	 15 years	 25 years		 2 weeks*		 permanent	 0,2 mm	 170 kg/m²*
Montážní a podlahové pásy	Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – interiéru	Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – exteriéru	Páska snadno trhatelná rukou	Po danou dobu odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla	Pásku lze používat i na hrubé povrchy	Páska pro trvalé aplikace	Velmi tenká páska	Maximální možné zatížení pásy
	 Pevné a trvanlivé spoje	 ++ Extra pevné a trvanlivé spoje						
	 Zanechává čistý povrch							
	 Zanechává čistý povrch							
	 Zanechává čistý povrch							
Bezpečnost a elektroizolace	 Páska je vhodná pro všechny druhy počasí	 -150°C -50°C	 0,15 mm					
	Páska je vhodná pro všechny druhy počasí	Doporučené teplotní rozhraní během použití	Celková tloušťka pásy	Výstražná páska	Protiskluzová páska	Páska pro trvanlivé značení oblastí	Páska pro aplikace s barevným kódováním	Páska snadno trhatelná rukou
								
	Zpomaluje hoření							

tesa SE – 75 let úspěšné historie

Vynikající výsledky bez velké námahy – myšlenka, kterou lepicí pásky tesa naplňují již 75 let. Závazek historie značky a výrobků se pak slučuje především do jednoho produktu: Maskovací pásky tesa Mask® umožňují tvorbu vysoce přesných okrajů nátěrů již od roku 1936. Maskovací páska tvoří v současnosti jen část z velké skupiny výrobků zaměřených na průmysl, řemesla, profesionální malíře a lakýrníky.

tesa® – inovace šetrné k uživateli

Významným faktorem úspěchu během 75 let dlouhé historie je úzká spolupráce s uživateli a zákazníky. Nápadů a úspěchů spočívajících na znalosti jejich jednotlivých požadavků. Již úplně první „Zakrývací páska tesa“ z roku 1936 byla vlastně inovací. Nepřetržitý výzkum nás pak v řadě segmentů staví do vůdčí pozice na trhu. Téměř 220 pracovníků výzkumu a vývoje momentálně posouvají pokrok díky novým vynálezům a kvalitativním vylepšením stávajících výrobků.



tesa® – partneři pro řemeslo a obchod

Zakrývací pásky jsou na trhu nepřetržitě od roku 1936, tedy od vynálezu první zakrývací pásky tesa. Profesionální řemeslníci nyní využívají kompletní řadu na různé druhy povrchů, na vnitřní i venkovní použití či na zakrývání a ochranu. Obchodním partnerům se snažíme nabídnout produkty za konkurenceschopné ceny spolu s dalšími nástroji na podporu prodeje – například cílenou reklamou, katalogy nebo vzorkovými kartami.

tesa® – kvalita a udržitelnost pro spokojené zákazníky

Každý výrobní závod tesa na světě je držitelem osvědčení podle mezinárodně uznávaných norem systémů řízení jakosti: ISO 9001:2000. Používání vysoce kvalitních surovin a pravidelné kontroly dodavatelů nám umožňují zaručit kvalitu na trvale vysoké úrovni. Neustále také pracujeme v souladu s koncepcí udržitelnosti životního prostředí. Ekonomický úspěch, ekologie a společenské povědomí jsou pevné složky naší podnikové filozofie, kam patří i rozvoj našich vlastních ekologických technologií. Díky tomu již můžeme vyrábět většinu našich výrobků bez použití rozpouštědel.



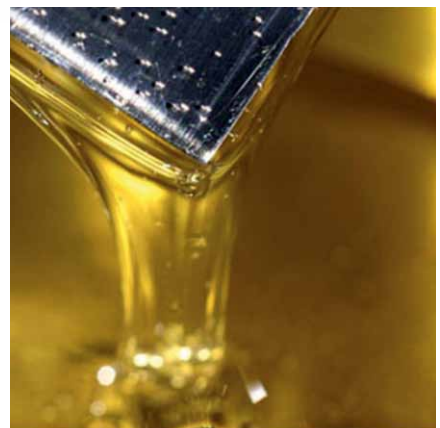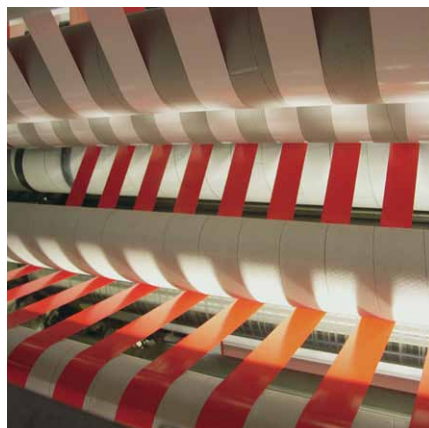

Pro nejlepší výsledky.

tesa® Oboustranné pásky pro pokládku podlahových krytin a montáž – správná volba

NOVINKA!

Nová řada pro trvalé nebo dočasné použití

Různé aplikace vyžadují různá řešení. Díky nově doplněnému sortimentu o odstranitelné pásky pro pokládku podlahových krytin reagujeme na požadavek zákazníků na hospodárnost a výkonnost.

tesa® 4939 Univerzální oboustranná – odstranitelná (viz str. 20)

tesa® 64621 Univerzální oboustranná – podlahová – transparentní (viz str. 21)

tesa® 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová (viz str. 23)

64620 Univerzální oboustranná – podlahová – permanentní (viz str. 21)

tesa® 4965 Oboustranná transparentní (viz str. 22)

tesa® 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní (viz str. 23)

Maskovací pásy tesa[®] – Ostřejší, než oko vidí

Pásy vyvinuté pro vnitřní i venkovní použití zaručují optimální výsledky díky speciálním papírovým nosičům a speciálně k tomu účelu upraveným lepidlům. Lze je používat na různé druhy povrchů.

tesa[®] Sensitive 4333 – Páska na přechody

Poslední inovace společnosti tesa pro vnitřní zakrývání. tesa[®] Sensitive 4333 páska na přechody spojuje dvě významné vlastnosti, které běžné zakrývací pásy nemohou splnit. Brání poškození na citlivých površích díky speciální vlastnosti materiálu nosiče, který zaručuje nízkou, ale bezpečnou přilnavost k povrchu. Dále umožňuje vytvořit velmi přesný okraj malby díky extrémně tenkému papírovému nosiči.

tesa[®] 4435 / 4437 UV papírové pásy

Venkovní maskování vyžaduje pásy, které odolávají velmi nepříznivým podmínkám. Mohou být vystaveny jasnému slunci, dešti, nízkým teplotám a mechanické námaze např. oděrem nářadí. Kromě toho se lepí na různé povrchy. Tak náročné požadavky mohou splnit pouze pásy, které byly speciálně navrženy pro venkovní použití. Společnost tesa tedy vyvinula UV odolné papírové maskovací pásy tesa[®] 4435 a tesa[®] 4437, které nabízejí spolehlivé řešení při venkovním použití. tesa[®] 4435 je odolná vůči UV a vlhkosti po dobu 2 týdnů, tesa[®] 4437 až do 6 týdnů.

tesa Easy Cover[®] 4368,
fólie + maskovací páska
(viz str. 13)

tesa Easy Cover[®] UV 4372,
fólie + maskovací páska
(viz str. 15)

tesa[®] Maskovací UV papírová
páska standard 4435
(viz str. 15)



tesa[®] Maskovací UV
papírová páska 4437
(viz str. 15)

tesa[®] Precision Mask[®]
4334
(viz str. 11)

tesa[®] Sensitive 4333 –
Páska na přechody
(viz str. 10)

Pro nejlepší výsledky.

Profesionální prezentace výrobků tesa

NOVINKA!

Barevné kódování dle použití na obalu či štítku produktu!



Požadavky trhu

1. ■ Koncoví uživatelé hledají v obchodech správná řešení

■ Potřebují se rychle orientovat

2. ■ Prezentace výrobků* musí být řazena přehledně

■ Doobědnání zboží podle položek bude velmi snadné

3. ■ Koncoví uživatelé hledají vhodné výrobky

■ Koncoví uživatelé chtějí na první pohled najít požadovanou kvalitu



Nová prezentace výrobků nabízí:

■ Systém barevného třídění kategorií: lepší orientace na prodejně

Řešení tesa

Popis kategorií:

Pro snazší orientaci na prodejně vyvinula společnost tesa barevný systém třídění kategorií. Tento promyšlený systém kategorií tvoří 6 hlavních barevných kódů kategorií pro naše profesionální koncové uživatele. Barevné kódování najdete ve všech propagačních materiálech řady tesa Professional. **Definovaný barevný kód pro každou kategorii pomáhá koncovému uživateli najít správné řešení při minimu času na prodejně.**

Vnitřní
maskování

Venkovní
maskování

Výstražné
a bezpečnostní

Montážní a podlahové

Opravné pásy

Balící pásy

Podoba štítků na výrobku/ Rozdělovač na police:

Štítky každého výrobku a nejnovější systém rozdělování polic tesa Professional pomůže při aranžování prezentací v prodejních.



NOVINKA!

Štítek

Barevný kód
podle produk-
tové kategorie



NOVINKA!

Vnitřní potisk kotouče*

Identifikace výrobku i
při použití a odstranění
samolepicího štítku

Výhody:

- Číslo produktu tesa (IBNR)
- Název produktu
- Ikony vlastností
- Odkaz na rady a triky

* pouze maskovací pásy

Rozdělovače polic a štítky:
profesionálně aranžovaná
prezentace zboží


**Nový profesionální design
štítků: usnadňuje rozhodnutí
k nákupu**

**Zvyšuje prodej na metr
polic díky prezentaci
výrobků tesa!**

Pro nejlepší výsledky.

Vnitřní maskování

Papírové maskovací pásy

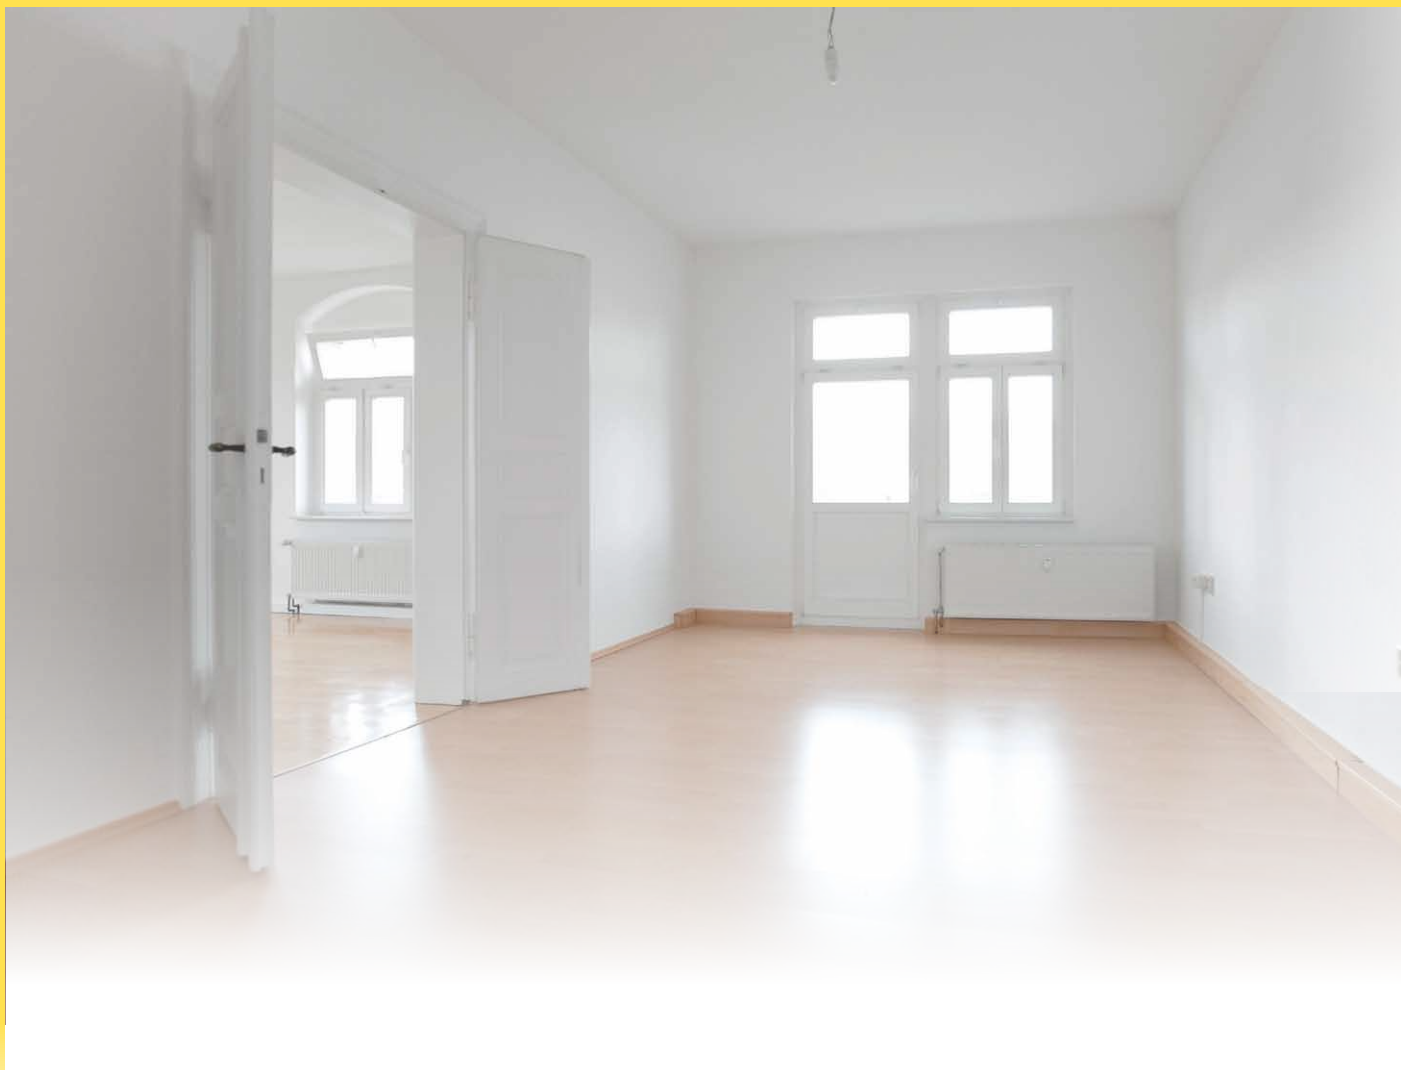

tesa® Sensitive 4333 – Páska na přechody



Použití

- Maskování vysoce citlivých povrchů, např. tapet, obkladů stěn, lakovaných ploch
- Tvorba plochých a ostrých okrajů nátěru a laku
- Na hladké a mírně hrubé povrchy
- Pro designérské techniky včetně základního nátěru, hlavního nátěru a temperování

Vlastnosti výrobku

- Tenký, ale oděruvzdorný nosič
- Vysoká pružnost
- Mírně průhledný nosič usnadňuje vysokou přesnost aplikace
- Snadno sejmutelná



Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	85
Přilnavost/Ocel [N/cm]	0,6
Elongace při porušení [%]	5

Velikosti a balení

m:mm	50:30
Ks vnitřní balení/karton	5/30



Konstantní síla lepidla zaručuje nenásilné přilnutí na citlivé, kritické plochy.

tesa® Precision Mask® 4334



5 months



Použití

- Ploché, ostré okraje nátěrů i laků
- Na hladké a mírně hrubé povrchy
- Na vysoce kvalitní malování a lakování

Vlastnosti výrobku

- Tenký, ale oděruvzdorný nosič
- Vysoká pružnost
- Mírně průhledný nosič usnadňuje vysokou přesnost aplikace
- Vyvážená, konstantní síla lepidla pro vysoce spolehlivou přilnavost
- Snadno sejmutelná



Otestovaná a vyzkoušená páska Precision Mask® pro zvláště rovné, ostré okraje malby a lakování pro všechny druhy použití.

Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	90
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1,85
Elongace při porušení [%]	4


Velikosti a balení

m:mm	50:30
Ks vnitřní balení/karton	5/30

tesa® Malířská páska 4307



7 days



all paints



Použití

- Rovné okraje malby a laku
- Na hladké plochy
- Páska pro univerzální použití

Vlastnosti výrobku

- Vysoká počáteční přilnavost
- Vyvážené vlastnosti lepidla
- Odolné vůči roztržení a snadno napínací



Časem prověřená kvalita malířské pásky s přilnavostí pro celou řadu malířských úkolů.

Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	140
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3,3
Elongace při porušení [%]	10

Velikosti a balení

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ks vnitřní balení/karton	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa® Maskovací páska 4323



3 days



all paints



Použití

- Na jednoduché maskování a pro upevnění zakrývacích materiálů
- Na upevnění, balení, značení

Vlastnosti výrobku

- Mírně krepovaný povrch
- Rychle a snadno odstranitelná



Univerzální maskovací páska pro všechny jednoduché zakrývací činnosti.

Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	130
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3
Elongace při porušení [%]	10

Velikosti a balení

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ks vnitřní balení/karton	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

Pro nejlepší výsledky.


Vnitřní maskování

...zakrývání velkých ploch a speciální použití





tesa® Sklolaminátová páska 60099

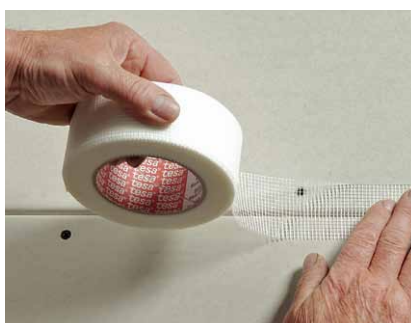

Použití

- Na spojování sádrokartonu a na opravy prasklin a děr
- Na zcelování spár
- Navždy zakryje až 3 mm hluboké praskliny a spáry ve zdech
- Ihned k použití pro tmelení a spárování

Vlastnosti výrobku

- Výtečná přilnavost dokonce i na zaprášených površích
- Vysoce odolná proti stárnutí
- Velmi dobrá odolnost proti přetržení



Technické údaje		Velikosti a balení			
Přilnavost [N/25 mm]	>1	m:mm	25:48	45:48	90:48
		Ks vnitřní balení/karton	6/60	6/36	6/24

i Otvory a praskliny není nutné před použitím vyplňovat.

tesa Easy Cover® 4368, fólie + maskovací páska



Použití

- Řešení 2-v-1 pro vnitřní zakrývání a ochranu velkých ploch
- Rovné okraje malby a laku
- Na hladké a mírně hrubé povrchy
- Na malířské činnosti a malbu sprejem

Vlastnosti výrobku

- Kombinace průhledné, pružné fólie a malířské pásky tesa®
- Reliéfní povrch fólie pro solidní přilnavost barvy
- Fólie přilne k povrchu díky elektrostatickému náboji



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	140	m:mm	33:550 17:2600
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3,4	Ks vnitřní balení/karton	10/60 10/20
Elongace při porušení [%]	10		

i Reliéfní povrch fólie brání stékání barvy a zaručuje čistý výsledek práce.

Pro nejlepší výsledky.

Venkovní maskování

Papírové maskovací pásy odolné vůči UV záření



tesa® Maskovací UV papírová páska 4437



Použití

- Na malbu, lakování a jednoduché natírání
- Venku odstranitelná až do 6 týdnů

Vlastnosti výrobku

- Odolná proti UV záření a vlhkosti až 6 týdnů
- Vytvoří rovné okraje malby a laku
- Vhodná i pro použití na mírné křivky
- Odolná vůči roztržení a snadno natahovací



Poznámka: při lepení venkovní pásky na staré, znečištěné a oprýskané plochy může docházet k zanechání zbytků nebo změně barvy plochy po jejím odstranění, doporučujeme provést zkušební nalepení – nejméně po dobu 24 hodin.

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	150	m:mm	50:30
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3,4	Ks vnitřní balení/karton	5/30
Elongace při porušení [%]	14		

tesa® Maskovací UV papírová páska standard 4435



Použití

- Vhodná pro všechny venkovní malířské práce
- Na ty nejchoulostivější povrchy
- Venku odstranitelná až do 2 týdnů

Vlastnosti výrobku


- Odolná vůči UV záření a vlhkosti až po dobu 2 týdnů
- Odolná proti všem druhům barev
- Odstranitelná bez zanechání stop



Pásku snímejte jen pokud je suchá a to pod úhlem 45°.

Technické údaje		Velikosti a balení					
Celková tloušťka [μm]	140	m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	7,5	Ks vnitřní balení/karton	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
Elongace při porušení [%]	11						

tesa Easy Cover® UV 4372, fólie + maskovací páska



Použití

- Řešení 2-v-1 pro zakrývání a ochranu velkých ploch
- Na čisté, rovné okraje malby, použitelná také na mírné křivky
- Na hladké a mírně hrubé povrchy
- Ideální na zakrývání oken během tmelení, sádrování a malování
- Venku odstranitelná až do 6 týdnů

Vlastnosti výrobku

- Kombinace průhledné, pružné a odolné fólie a malířské pásky tesa® 4437
- Reliéfní povrch fólie pro dobrou přilnavost barvy – brání stékání
- Odolná proti UV záření a vlhkosti až 6 týdnů
- Fólie přilne k povrchu díky elektrostatickému náboji



Snadné řešení pro zakrývání velkých ploch, vhodné také pro mírné křivky.

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	150	m:mm	33:550 17:2600
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3,4	Ks vnitřní balení/karton	8/64 8/32
Elongace při porušení [%]	14		

Pro nejlepší výsledky.

Opravné pásy a pásy pro stavebnictví

Plastové maskovací a textilní pásy





tesa® Plastering tape 4837 – Odolná plastová páska



Použití

- Vhodná pro všechny aplikace při omítání
- Pro ochranu hladkých a citlivých povrchů při omítání
- Pro venkovní použití až do 2 týdnů

Vlastnosti výrobku

- Snadno rukou thratelná
- Dobře odvinutelná
- Odolná proti UV záření až 2 týdny




Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	115	m:mm	33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1,5	Ks vnitřní balení/karton	6/36
Elongace při porušení [%]	196	Barvy	■



Doporučujeme provést zkoušku přilnavosti na nitro-nátěrech. Nepoužívat na vodou ředitelných akrylových barvách.

tesa® Opravná textilní páska 4613 – Duct tape



Použití

- Jednoduché aplikace, jako upevnění, utěsnění, značení, balení. Použitelná také na hrubé povrchy

Vlastnosti výrobku

- Dobrá přilnavost
- Odolná vůči vodě
- Páska se snadno odvíjí
- Snadno lze thrat rukou
- Tepelná odolnost až do 95 °C



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	180	m:mm	50:48
Přilnavost/Ocel [N/cm]	4,1	Ks vnitřní balení/karton	-/24
Elongace při porušení [%]	15	Barvy	■ ■



Páska by neměla být lepena na natřené povrchy.

Pro nejlepší výsledky.

Opravné pásy a pásy pro stavebnictví

...pásy pro speciální použití



tesa® Textilní gaffer páska 4688



Použití

- Na balení, ochranu, značení, svazování a řadu dalších

Vlastnosti výrobku

- Pevná extrudovaná PE textilie
- Pružný látkový nosič
- Snadné odvíjení
- Ručně snadno odtrhnete požadovanou délku



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	260	m:mm	25:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	4,7	Ks vnitřní balení/karton	5/20
Elongace při porušení [%]	9	Barvy	



Široká škála barev.
Velmi dobrý poměr cena/výkon.

tesa® Transparentní opravná páska 4668



Použití

- Opravy plastových materiálů uvnitř i venku
- Ideální na upevnění fólií LDPE na stavebách
- Průhledná fólie pro takřka neviditelné opravy

Vlastnosti výrobku

- Vysoká přilnavost
- Výjimečná odolnost vůči počasí a UV záření
- Zpevněná a odolná vůči stárnutí
- Vysoká odolnost vůči oděru
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	140	m:mm	33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2,9	Ks vnitřní balení/karton	-/18
Elongace při porušení [%]	400	Barvy	



Není nutné používat neustále nové a drahé fólie šetřete čas a peníze!

tesa® Hliníková páska 50524



Použití

- Izolace a opravy potrubí, okapů atd.
- Upevnění hliníkových izolačních materiálů
- Univerzální teplotní izolace

Vlastnosti výrobku

- Dobrá přilnavost
- Odolná vůči vlhkosti, neprostupná parou
- Vysoká tepelná vodivost
- Odolná vůči oleji a kyselinám
- Dobrá mechanická síla
- Také ve variantě bez papírového nosiče



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	60	m:mm	50:50
Přilnavost k oceli [N/cm]	5,6	Ks vnitřní balení/karton	1/30
Pevnost v tahu [N/cm]	26	Barvy	
Tloušťka nosiče [μm]	30		



Před lepením důkladně očistěte a odmastěte povrch.

Pro nejlepší výsledky.

Montážní a podlahové pásy

Odstranitelné pásy pro pokládku podlahových krytin



tesa® 4939 Univerzální oboustranná – odstranitelná



Použití

- Na textilní podlahové krytiny (vč. plsti a jehlované plsti)
- Lze použít na řadu povrchů (mimo přírodního a syntetického kamene)
- Vhodné zejména na stěrky, pryskyřicové a epoxidové podlahy

Vlastnosti výrobku

- Odstranitelná takřka beze zbytku do 14 dní
- Snadno trhatelná rukou



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	265	m:mm	10:50	25:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	7,5/6*	Ks vnitřní balení/karton	6/36	6/24

* zakrytá/otevřená strana



Vhodná zejména na dočasné použití při výstavách a veletrzích.

Permanentní pásy pro pokládku podlahových krytin



tesa° 64621 Univerzální oboustranná – podlahová – transparentní



permanent



0,09 mm



Použití

- Transparentní oboustranná páska pro nepřeborné množství použití
- Vhodná pro připevnění lehkých předmětů (např. polystyren)
- Pro hladké povrchy

Vlastnosti výrobku

- Velmi tenký nosič
- Snadno trhatelná rukou



Univerzální použití pro připevňování lehkých předmětů.

Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	90
Přilnavost/Ocel [N/cm]	20

Velikosti a balení

m:mm	10:50	25:50
Ks vnitřní balení/karton	6/36	6/24

tesa° 64620 Univerzální oboustranná – podlahová – permanentní



permanent



0,19 mm



Použití

- Na permanentní pokládku podlahových krytin s lehkým a středním zatížením
- Na rovné a mírně nerovné povrchy
- Na koberce s hladkým rubem

Vlastnosti výrobku

- Rychlé a bezpečné upevnění
- Snadno trhatelná rukou



Vhodná i pro koberce s rubem z vláken.

Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	185
Přilnavost/Ocel [N/cm]	6

Velikosti a balení

m:mm	10:50	25:50
Ks vnitřní balení/karton	6/36	6/24


Pro nejlepší výsledky.

Montážní a podlahové pásy

Oboustranné montážní pásy



tesa® 4965 Oboustranná transparentní



Použití

- Pro připevnění předmětů jako jsou štítky, teploměry atd. na sklo
- Pro připevnění transparentních a průhledných materiálů
- Pro minimální mezery po fixaci

Vlastnosti výrobku

- Vysoká počáteční přilnavost a velmi vysoká přilnavost na hladké, pevné plochy, sklo, obklady, dřevo a většinu plastů
- Extra tenká a průhledná (téměř neviditelná)
- Odolná vůči UV záření – vhodná pro venkovní použití



Technické údaje	
Celková tloušťka [μm]	205*
Přilnavost/Ocel [N/cm]	11,5

* samotná páska bez krycího papíru

Velikosti a balení	
m:mm	5:19
Ks vnitřní balení/karton	12/72




Ideální na sklo a průhledné předměty.

Oboustranné montážní pásy



tesa® 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová



Použití

- Vhodná do vlhkého prostředí, např. koupelen
- K upevnění těžkých plochých předmětů, jako jsou zrcadla, značky a ozdobné předměty
- K upevnění profilů, obkladů a poštovních schránek

Vlastnosti výrobku

- Vysoce kvalitní pěnový nosič
- Vynikající přilnavost na hladkých i hrubých površích
- Vysoká odolnost vůči stárnutí
- Odolné vůči vlhkosti



Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	1150*
Roztržení pěny [N/cm]	> 8

* samotná páska bez krycího papíru

Velikosti a balení

m:mm	5:19	10:19
Ks vnitřní balení/karton	10/60	16/96

i Vhodné zejména pro upevnění zrcadel do koupelen!

tesa® 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní



Použití

- Silná oboustranná pěnová páska pro širokou škálu aplikací – např. pro předběžné připevnění, lepení plakátů, cenovek apod
- Vhodná pro připevnění lehčích předmětů, jako jsou kabelové kanály, štukatury a lišty
- Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy

Vlastnosti výrobku

- Vysoce přizpůsobivý pěnový nosič
- Velmi dobrá přilnavá síla na hladké a mírně hrubé povrchy



Technické údaje

Celková tloušťka [μm]	1050*
Roztržení pěny [N/cm]	> 4

* samotná páska bez krycího papíru

Velikosti a balení


m:mm	5:19	10:19
Ks vnitřní balení/karton	10/60	16/96

i Lepte při teplotě > 10 °C. Vyčistěte a odmastěte povrch. Přilnavost omezena vůči teplotě: 40 °C (dlouhodobě) až 60 °C (krátkodobě).

Pro nejlepší výsledky.

Lepidla a čistidla ve spreji

Lepidla a čistidla ve spreji

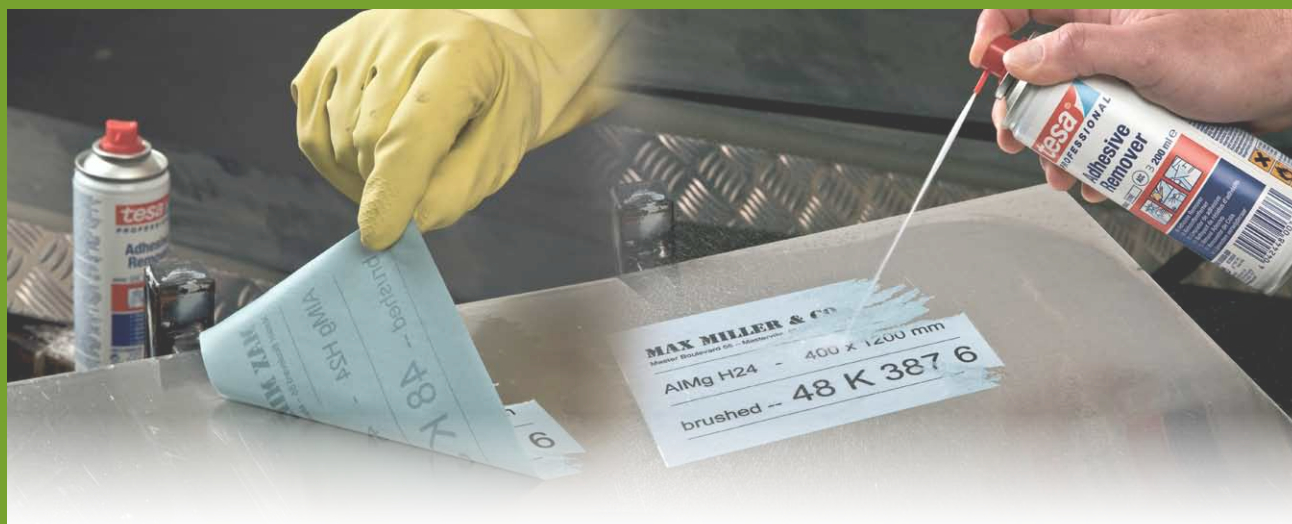

tesa® Odstraňovač lepidla 60042



Použití

- Snadné odstranění zbytků lepidla ze skla, kovu a plastu
- Snadné odstranění samolepicích štítků

Vlastnosti výrobku

- Spolehlivé odstranění zbytků po štítcích, široké škále lepicích pásek, maziv, asfaltu, pryskyřice a dalších nečistot
- Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává příjemnou vůni



Sprej na odstraňování lepidel pro univerzální použití.

Technické údaje

Na bázi rozpouštědel Dearomatizovaný speciální
petrolej, izopropanol, limonen
Doporučená vzdálenost pro postřik 20 cm
Barva Bezbarvý

Velikosti a balení

ml 200
Ks vnitřní balení/karton -/12

tesa® Průmyslové čistidlo 60040



Použití

- Variabilní použití na čištění skla, kovových ploch, zařízení a plastových částí
- Optimální příprava povrchů před nalepením lepicích pásek nebo lepidel ve spreji

Vlastnosti výrobku

- Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává příjemnou vůni
- Dosáhne i na níže položené a obtížně dostupné oblasti



Odstraňuje i odolné nečistoty od vosku, olejů, maziv a silikonu.

Technické údaje

Na bázi rozpouštědel Dearomatizovaný speciální
petrolej, izopropanol, limonen
Doporučená vzdálenost pro postřik 20 cm
Barva Bezbarvý

Velikosti a balení

ml 500
Ks vnitřní balení/karton -/12

Lepidla a čistidla ve spreji

tesa® Lepidlo ve spreji – TRVALÉ 60021



Použití

- Velmi variabilní lepidlo na permanentní spojování materiálů, jako je papír, karton, plst', textil, fólie, dřevo, kůže, expandovaný polystyren* a široká škála plastů

Vlastnosti výrobku

- Čisté, úsporné, bezpečné a rychlé spojování velkých ploch
- Rychlé zaschnutí, odolnost vůči vlhkosti a odolné vůči mechanické a tepelné námaze



Technické údaje

Na bázi lepidla	Syntetická pryž
Doporučený čas před slepením	1–5 min.
Teplotní rozsah	od -20 °C až do +60 °C
Barva	Béžová

Velikosti a balení

ml	500
Ks vnitřní balení/karton	~/12



Na pevné, permanentní spoje.

tesa® Lepidlo ve spreji – EXTRA PEVNÉ 60022



Použití

- Extra pevné lepidlo tvořící film na permanentní spojování materiálů, jako je textil, plast, karton, gumová pěna, izolační materiály, vinyl, kůže, syntetická kůže a guma mezi sebou navzájem a s kovem a dřevem
- Vhodné zejména pro uplatnění v automobilovém průmyslu

Vlastnosti výrobku

- Vysoká síla a dobrá tepelná odolnost
- Dobrá přilnavost k nepolárním podkladům
- Lepidlo s nízkou tvorbou mlhy pro husté nanášení v pruzích
- Nastavitelná šířka postřiku



Technické údaje

Na bázi lepidla	Syntetická pryž
Doporučený čas před slepením	< 10 min.
Teplotní rozsah	od -30 °C až do +80 °C
Barva	Bílý

Velikosti a balení

ml	500
Ks vnitřní balení/karton	~/12



Na extra pevné, permanentní spoje.

tesa® Lepidlo ve spreji – PŘEMÍSTITELNÉ 60023



Použití

- Přemístitelné lepidlo pro dočasné spoje lehkých materiálů, jako je papír, karton a fólie, určeno zejména k použití v grafickém designu, při veletrzích a výstavách, v kancelářích, reklamních agenturách, pro umístění vývěsek a pro mnoho dalších průmyslových, domácích a řemeslných aplikací

Vlastnosti výrobku

- Průhledné, nemění barvu
- Vhodné zejména pro lehké materiály s rovnými plochami
- Snadná demontáž při jednostranné aplikaci, trvalé spojení při aplikaci na obě strany
- Nedochozí k zvlnění papíru



Technické údaje

Na bázi lepidla	Akrylová pryskyřice
Doporučená vzdálenost pro postřik	30 cm
Teplotní rozsah	od +15 °C až do +35 °C
Barva	Bezbarvý

Velikosti a balení

ml	500
Ks vnitřní balení/karton	~/12



Po nalepení přesunovatelné lepidlo pro dočasné lepení lehkých materiálů – papír, karton a fólie. Pro držení šablon, plakátů, billboardů, fotografií, dekorací nebo technických výkresů atd.

Pro nejlepší výsledky.

Bezpečnost a elektroizolace

...pro izolace kabelů a značení



tesa® Vyznačovací páska 60760



Použití

- Dočasné značení rizikových oblastí
- Identifikace a značení pohyblivých a stacionárních předmětů

Vlastnosti výrobku

- Velmi vysoká přilnavost na řadě podkladů
- Masivní páska PVC s vysokou odolností vůči oděru
- Snadno rukou thratelná




Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [μm]	150	m:mm	33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2,5	Ks vnitřní balení/karton	6/36
Elongace při porušení [%]	160	Barvy	■ ■



1. Na dočasné použití.
2. Snadná a přesná aplikace se speciálně navrženým odvíječem (není součástí pásy).

tesa® Anti-slip protiskluzové pásy 60950, 60951



Použití

- Vhodné pro všechna použití, při kterých je třeba mít pevnou nohu – např. schodiště, žebříky, rampy, přívěsy, lešení atd.

Vlastnosti výrobku

- Velmi vysoká přilnavost
- Protiskluzová ochrana až 2 roky
- Zvláště odolná vůči oděru, pevná a odolná
- Odolná vůči UV záření, teplotě, (slané) vodě a saponátům



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	810	tesa®	Barvy	m:mm
Přilnavost/Ocel [N/cm]	10	60950	■ černá	15:25/50
Elongace při porušení [%]	200	60951	■ žlutá/černá	15:50
				Ks vnitřní balení/karton
				6/36, 3/18
				3/18



Trvalé pásy zabraňují uklouznutí.

tesaflex® Izolační elektrická páska 53947



Použití

- Vhodná na izolaci a opravy elektrických kabelových vedení
- Pro svazkování, označování a připevňování kabelů

Vlastnosti výrobku

- Extrémně přizpůsobivá
- Vysoce ohnivzdorná
- Použitelná ke snadnému vázání i na nerovných površích



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	120	m:mm	10:15	20:19
Přilnavost/Ocel [N/cm]	5	Ks vnitřní balení/karton	10/250	10/160
Elongace při porušení [%]	160	Barvy	■ ■ ■ ■ ■	



Vyhovuje standardu IEC 60454-3-1-5/FPVCP/90. 5 barev pro různé typy značení. Zpomaluje hoření.

Pro nejlepší výsledky.

Balení

...na uzavírání a vyztužování



tesa® Ruční odvíječ na balicí pásku 6300



Použití

- Ruční odvíječ pro profesionální balení kartonů
- Rychlé a jednoduché odvíjení a uzavírání
- Vhodný pro všechny druhy balicích pásek tesa®

Vlastnosti výrobku

- Ručně nastavitelná síla napnutí pásky (pomocí brzdy)
- Kryté ostří pro ochranu před zraněním



Technické údaje	Balení
Výška/šířka/délka [mm] 220/65/150	Ks vnitřní balení/karton 1/40
Max. výška návinu [mm] 120	
Max. šířka kotouče [mm] 50	
Průměr role 3"	

tesa® Standardní PP balicí páska 4263



Použití

- Balení lehkých a středně těžkých kartonů
- Lepidlo na bázi přírodního kaučuku umožňuje bezpečné uzavírání při různých teplotních podmínkách

Vlastnosti výrobku

- Dobrá přilnavost při různých teplotách
- Snadné odvíjení
- Vhodná pro použití s ručním odvíječem tesa® 6300



Technické údaje	Velikosti a balení
Celková tloušťka [μm] 43	m:mm 66:48
Typ lepidla akrylát	Ks vnitřní balení/karton 6/36
Elongace při porušení [%] 150	Barvy  
Nosič PP	

tesa® Standardní balicí páska 4280



Použití

- Balení lehkých a středně těžkých kartonů
- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku umožňuje bezpečné uzavírání při běžných teplotních podmínkách

Vlastnosti výrobku

- Dobrá přilnavost
- Snadné odvíjení
- Vhodná pro použití s ručním odvíječem tesa® 6300



Technické údaje	Velikosti a balení
Celková tloušťka [μm] 43	m:mm 66:48
Typ lepidla syntetické	Ks vnitřní balení/karton 6/36
Elongace při porušení [%] 150	Barvy  
Nosič PP	

Pro nejlepší výsledky.

Tipy a triky

Nejdůležitější informace pro použití lepicích pásek tesa®

Při používání samolepicích pásek je nutné dodržovat některá pravidla.

Doporučujeme také provádět praktický test lepidlosti na požadovaném podkladu před vlastním použitím pásky pro ověření vhodnosti pásky.

Pravidla pro vynikající výsledky

- Samolepicí pásku je nutno pevně přitlačit k povrchu k dosažení správného přilnutí. Zabráníte tím také nechtěnému slepení pásky.
- Pásky sejměte po dokončení práce. Čas nalepení pásky by se měl omezit na nezbytné minimum.
- Sejměte lepicí pásky po zaschnutí barvy – ale pokud možno před hloubkovým zaschnutím.
- Pásky byste měli odlupovat pomalu a rovnoměrně. Lepicí pásku nesmíte strhnout z povrchu prudkým tažením.
- Lepicí pásky odlupujte v plochem úhlu $< 45^\circ$ (viz grafika).

Skládování

Lepicí pásky skladujte na suchém místě ideálně v obalovém kartonu a při pokojové teplotě, nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo mrazu. Vyvarujte se vysokých teplot, urychlují stárnutí.

Pracovní teplota

Lepicí pásky lze používat (aplikovat a odlepovat) při teplotách od $+5^\circ\text{C}$ do $+40^\circ\text{C}$. Tyto teploty lze během aplikace překročit.

Kotouč lepicí pásky, který je studený nebo příliš teplý, nechte přivyknout na okolní teplotu. To je potřeba mít na paměti zvláště při ponechání lepicí pásky ve vozidle. Je nezbytné, aby teplota byla nejméně $+5^\circ\text{C}$ při odlepování lepicích pásek. Lepicí složky mohou být při nižších teplotách křehké, pak bude obtížné odstranit lepicí pásky, může dojít k zanechání zbytků.


Nečistoty

Chcete-li zajistit adekvátní slepení, musí být plocha lepení suchá, bez prachu a mastnot. Pokud si nejste jisti, doporučujeme provést důkladné vyčištění pomocí průmyslového čističe tesa® 60040.

Co je nutno mít na paměti, když vybíráte lepicí pásku

Volba lepicí pásky závisí na těchto skutečnostech:

- jaký druh povrchu chcete chránit (např. jeho stabilita a soudržnost, jak velkou vyžaduje přilnavost, chemické a mechanické vlastnosti, zda je hladký, hrubý nebo strukturovaný atd.)
- kde bude páska použita – zda uvnitř nebo venku (s tím souvisí např. odolnost pásky vůči teplotám, působení počasí či UV záření)
- jak dlouho bude páska nalepena
- jaké práce budete vykonávat (např. běžné malování nebo sádrování)

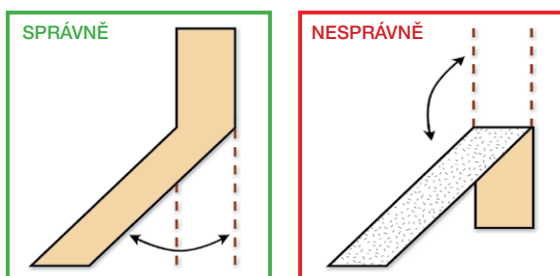

Ideální úhel odstranění pásky je $< 45^\circ$ v plochem úhlu – ostrý úhel přináší vyšší riziko zanechání zbytků.

Testování a zkouška vhodnosti povrchu

Lepicí pásky se používají k ochraně různých povrchů a pro vymezení pracovních oblastí venku a uvnitř.

Před nalepením pásky je nutno ověřit především stabilitu povrchu. Jinak může dojít k jeho poškození, pokud není dostatečně pevný a soudržný.

Mezi běžné testy patří:

- Vizuální kontrola
- Test otřením
- Test oškrábáním
- Test odtržení lepicí pásky / Test přilnavosti

Test odtržení lepicí pásky / Test přilnavosti

Stabilitu obvykle zkontrolujete testem odtržení lepicí pásky – na skrytém místě lepené plochy nalepte cca. 10 cm lepicí pásky, pevně přitlačte k povrchu a prudce odtrhněte.

Pokud není povrch po celé ploše stejný, například s oprýskanou barvou, je nutno provést test přilnavosti po dobu 24 hodin – jediné tak spolehlivě odhadnete jaké vlastnosti pro daný povrch má páska mít (např. vyšší lepicí síla lepidla). Pokud dojde k poškození odtržením, je nutno použít méně lepidlo pásky.

Lepení na skleněné plochy

Pokud zakrýváte skleněné plochy, musíte předem ověřit, zda na skle či okně není nalepena ochranná fólie a zda-li je či není opatřeno povrchovou úpravou.

Při používání maskovací fólie, samolepicích pásek či při čištění skla vždy dodržujte podmínky dané výrobcem skla, především pak pro skla s vnější povrchovou úpravou a pro jednopanelová bezpečnostní skla.

I když lepíte maskovací pásky na vnitřní okenní tabule, je nutno používat lepicí pásky odolné vůči UV záření (např. tesa® 4437).



Příčiny a řešení problémů

	Místo poškození	Problém	Řešení / Opatření
Skleněné plochy	Lepicí páska, venkovní použití	Při prudkém odtržení se páska trhá	▶ Lepicí pásky/fólie snímejte pod plochým úhlem < 45°
	Lepicí vrstva, vnitřní použití	Na přímém slunci páska zanechává po odstranění lepidlo	▶ Používejte jen lepicí pásky / fólie odolné vůči UV
	Lepicí vrstva, vnitřní použití	Páska vystavená přímému slunečnímu světlu – lepidlo poškozeno ultrafialovým světlem – použití lepicí pásky neodolné vůči UV	▶ Používejte jen lepicí pásky / fólie odolné vůči UV

Pro nejlepší výsledky.

Tipy a triky

Kovové plochy nebo umělý a přírodní kámen



Vlevo:

Lepení na anodizovaný hliník bez zbytků lepidla.

Vpravo:

Barevné změny po použití lepicí pásky na přírodní kámen.

Povrch je belgická žula leštěná a matovaná.

Kovové povrchy

Měď, zinek a olovo jsou zvláště náchylné k chemickým reakcím. Lepicí pásku je tedy nutno používat jen po co nejkratší dobu.

Eloxované hliníkové povrchy

Zbytky mohou zůstat na profilech oken či dveří nebo na žaluziích a kolejničích s nižší kvalitou anodizování. Zde doporučujeme provést předem test inkoustem* i test lepení na skrytém místě.

Umělý a přírodní kámen


Obvykle doporučujeme nelepit na přírodní a umělý kámen. Může zde dojít k problémům i při krátkodobém lepení. Jako ochranu můžete použít zakrytí plstí, propustným flísem nebo desky z dřevěných derivátů.

Příčiny a řešení problémů

	Místo poškození	Problém	Řešení / Opatření
Kovové povrchy	Změna barvy na mědi, zinku a olovu	Chemická reakce způsobená lepidlem s lepicí složkou	- Používejte lepicí pásku jen na krátkou dobu v oblasti okraje a s menší šířkou lepicí pásky - Nelepte celou oblast. Použijte propustný zakrývací materiál, aby mohla unikat vlhkost a nedocházelo ke změně barev, např. zakrývací látka
	Stopa lepicí pásky na povrchu	Znečištěný povrch	Vyčistěte celou oblast před lepením
Eloxované hliníkové povrchy	Zbytky lepidla	Nízká kvalita anodizování nebo oprýskání	- Před lepením proveďte test inkoustem* - Proveďte zkušební slepení - Použijte jen vysoce kvalitní lepicí pásky, např. tesa® 4334
	Temné zbarvení na nově položených podlahových deskách	Vlhkost podložky nedosáhne k povrchu lepené plochy	Pokud je to možné, provádějte lepení až po zaschnutí flísu
Umělý a přírodní kámen	Stopa pásky na přírodním kamni bez povrchové vrstvy (např. belgická žula)	Silná pórovitost povrchu kamene a vysoká přilnavost všech složek lepidla	- Nikdy nepoužívejte lepicí pásku - Poškození odstraníte pouze broušením - Možnost zakrývání pouze volně položeným flísem nebo plstí
	Stopa pásky ve spojích ploch přírodního kamene (např. mramor)	Spolu s páskou odstraníte i spoje.	Použití lepicí pásky se nedoporučuje, alternativní možnosti zakrytí najdete výše

* Test inkoustu: Doporučujeme navlhčit anodizovaný a hliníkový povrch látkou namočenou v inkoustu. Pokud po setření zůstanou na povrchu zbytky inkoustu, lze povrch považovat za nedokonalě utěsněný.

Dřevo, barvené a lakované

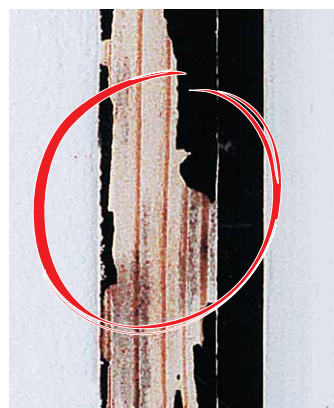

Vlevo:

Odlupování nedostatečně
zaschlé akrylové barvy.

Uprostřed:

Odloupená barva po nesprávném
použití silně lepicí pásky.

Vpravo:

Barva stržená ze starého
povrchu po použití silně
lepivých zakrývacích pásek.

Dřevěné plochy / Barvené / Lakované

Dávejte pozor zejména při práci na drsném či povrchově zpracovaném dřevu. Nedostatečná síla dřeva, nedostatečně přilnavá stará vrstva nebo nedostatečně zaschlá barva může způsobit poškození při odstraňování lepicích pásek.

Doporučujeme v tomto případě provést zkušební lepení. Pokud si nejste jisti, použijte pásku s menší přilnavostí (např. tesa® 4333, 4334). Dodržujte doporučení výrobce barvy při lepení vodou ředitelných akrylových barev.

UV odolné nátěry na lakovaných plochách

Na lakovaných plochách může dojít k odlupování barvy (např. na schodech, parketách atd.) po odstranění lepicích pásek, jsou-li natřeny UV odolnými barvami. Doporučujeme pro to výrobky tesa® 4334, 4333.

Příčiny a řešení problémů

	Místo poškození	Problém	Řešení / Opatření
Barvy / Laky	Odlupování barvy	Prudce odtržená lepicí páska	▶ Odtrhujte lepicí pásku pomalu v úhlu < 45°
		Použita příliš lepicí páska	▶ Používejte jen střední až středně silné lepicí výrobky, např. tesa® 4334, 4333
		Barva nezaschla do hloubky	▶ Zkontrolujte řádné zaschnutí podkladu Pokud máte pochybnosti, použijte slabší výrobky (tesa® 4333, 4334)
		Nevhodné přilnutí staré vrstvy, nevhodná příprava práce (např. bez broušení, nevhodný povrch)	▶ Otestujte stabilitu podkladu (např. test lepení). Není-li dostatečně pevný: nová aplikace povrchové vrstvy
UV odolné nátěry na lakovaných plochách	Odlupování barvy	Prudce odtržená lepicí páska	▶ Odtrhujte lepicí pásku pomalu v úhlu < 45°
		Použita příliš lepicí páska	▶ Delší použití: tesa® 4334 Krátkodobé použití (do 7 dní): tesa® 4333

Pro nejlepší výsledky.

Tipy a triky

Speciální povrchy

Přechody a hrany malby / Tapety

Na jemné povrchy, jako jsou tapety, štukované profily nebo sádra, použijte speciální, mírně přilnavé zakrývací pásky, které lze sejmout bez přílišného namáhání podkladu.



Příčiny a řešení problémů

	Místo poškození	Problém	Řešení / Opatření
Přechody a hrany malby / Tapety	Poškození povrchu na hladkých tapetách	Použita příliš lepicí páska	► Doporučení: tesa® 4333
	Poškození barevné vrstvy, např. disperzního nátěru	Nesprávně odstraněná lepicí páska Použita příliš lepicí páska	► Používejte jen mírně lepicí pásky: tesa® 4333 Dlouhodobé: tesa® 4334
	Poškození neopracovaných suchých lišt (ze sádrovláknité desky nebo sádrokartonu)	Nevhodná pevnost povrchu	► Naneste základní nátěr na sádrovláknité desky
	Barva podtéká nebo se uvolní páska	Příliš nízká přilnavost na povrchu	► Doporučení: tesa® 4334
	Nedostatečná přilnavost na lehce strukturovaných plochách	Použita příliš slabá lepicí páska	► Doporučení: tesa® 4334



Test pevnosti PVC na oknech pomocí lepicí pásky tesařim[®]:
Nalepte na okno, důkladně přitlačte a pak prudce strhněte.



Zbytky PVC na pásce tesařim[®] ukazují, že je povrch plastu již opotřebován.

Plastové plochy

Plastové plochy výrazně stárnou vlivem podnebí a výkyvů počasí. Nejčastěji se s tím lze setkat u plastových oken a dveří, jejichž povrch tvoří křehké PVC. Během odstraňování pásky tak může dojít k odloupení horní vrstvy. Stabilitu materiálu je tedy nutno otestovat v tomto případě průhlednou páskou tesařim[®]. Doporučujeme tyto plochy vyčistit nebo zcela zakrýt, aby nedošlo k jejich poškození.

Příčiny a řešení problémů

	Místo poškození	Problém	Řešení / Opatření
Plastové plochy	Světlejší a tmavší povrch po odstranění pásky	Části povrchu oken byly odstraněny s páskou při odlupování	▶ Nepoužívejte sádrová pojiva PVC (může dojít k migraci plastifikátoru)
	Změny rýhovaného povrchu - tzv. obrázky duchů	Plochy poškozené vlivem ultrafialového záření, ozonu a výfukových plynů; náchylné jsou zvláště okna a dveře v jihozápadní orientaci a starší než 5 let	▶ Jako obecné opatření doporučujeme: 1. Provést test lepicí pásky s průhlednou páskou tesařim [®] 2. Nezapomeňte, že na těchto plochách nelze dosáhnout řádného slepení 3. Nabídněte jako další službu vyčištění profilů

Pro nejlepší výsledky.

Lepidla a čistidla ve spreji

Vlastnosti pro použití

Charakteristické vlastnosti	Výrobek	Lepidlo ve spreji Přemístitelné	Lepidlo ve spreji Extra přilnavé	Lepidlo ve spreji Trvalé
Odolnost vůči UV / Stárnutí		vysoká	střední	střední až vysoká
Voděodolnost		ano	ano	ano
Počáteční přilnutí		střední	velmi vysoké	vysoké
Teplotní odolnost		35 °C	80 °C, krátkodobě 100 °C	cca. 60 °C
Rozpouštědlo		směs organických rozpouštědel	benzín	benzín

Materiály pro použití

	Píšť	Fólie	Fotografie	Textilie/Látky	Sklo	Guma	Dřevo	Keramika	Korek*	Plasty	Kůže	Kov	Papír	Karton	Porcelán	Kámen	Pěnový plast	Buničitá guma	Skvrny lze umýt pomocí těchto přípravků:
Lepidlo ve spreji Trvalé	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	++	++	++	++	+	+	-	+	etylacetát
Lepidlo ve spreji Přemístitelné	-	++	++	-	++	+	-	+	-	+	-	++	++	++	+	-	-	+	aceton
Lepidlo ve spreji Extra přilnavé	++	++	+	++	+	++	++	+	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	etylacetát

++ neomezené použití


+ omezené použití

- nevhodné

* Pro pevnější spoj naneste po zaschnutí druhou vrstvu lepidla.

Bezpečnostní pokyny

Symbol		Lepidlo ve spreji Extra přilnavé 60022	Lepidlo ve spreji Přemístitelné 60023	Lepidlo ve spreji Trvalé 60021	Odstraňovač lepidla 60042
F	Vysoce hořlavé				
F+	Extrémně hořlavé	x	x	x	x
Xi	Dráždí	x		x	x
N	Nebezpečné pro životní prostředí		x	x	x
	Dráždí oči.	x			
	Dráždí pokožku.			x	x
	Dráždí oči, dýchací systém a pokožku.				
	Může způsobit přecitlivění kůže.				x
	Jedovaté pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nežádoucí účinky ve vodním prostředí.		x	x	x
	Škodlivé pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nežádoucí účinky ve vodním prostředí.	x			
	Výpary mohou způsobit malátnost a nevolnost.	x		x	x
	Uchovávejte z dosahu dětí.	x	x	x	x
	Skladujte na chladném místě.	x	x	x	x
	Nádoby udržujte pevně uzavřené a na dobře odvětraném místě.				
	Nádoby skladujte na dobře odvětraném místě.	x	x	x	x
	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.	x	x	x	x
	Nevdechujte plyn.	x	x	x	x
	Nedotýkejte se pokožkou.		x		
	Zabraňte jejich kontaktu s pokožkou a očima.			x	x
	Zabraňte kontaktu s očima.				
	V případě kontaktu s očima důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.				
	Nevylévejte do odpadu.			x	x
	Zajistěte proti statickým výbojům.		x	x	
	Používejte vhodné rukavice.				x
	V případě požáru haste pískem, oxidem uhličitým nebo práškovým hasicím přípravkem. Nikdy nepoužívejte vodu.		x		
	Při požáru vyhledejte ihned lékařskou pomoc a předložte tuto nádobu nebo štítek.			x	x
	Používejte jen v řádně větraných oblastech.	x	x	x	x
	Tento materiál a jeho nádobu zlikvidujte na sběrném místě nebezpečného či speciálního odpadu.			x	x
	Použijte vhodnou nádobu, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí.		x		
	Tento materiál a jeho nádobu je nutno zlikvidovat jako nebezpečný odpad.		x		
	Zabraňte úniku do životního prostředí. Viz speciální pokyny/bezpečnostní údaje.	x			
	Při požáru vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je osoba při vědomí).				

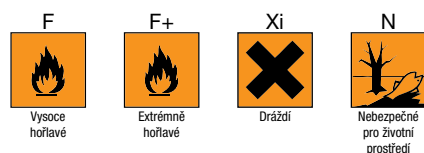

Výrobky tesa* jsou testované a ověřené kvalitní výrobky, které jsou trvale podrobovány přísné kontrole. Optimálních výsledků dosáhnete při práci na suchých, bezprašných a nemastných površích a řádným stlačením lepených materiálů. Chcete-li zjistit, zda je lepidlo vhodné pro požadované použití, doporučujeme nejprve otestovat na malé ploše. Jelikož nemáme žádný vliv na vaše pracovní podmínky nebo vlastnosti různých druhů materiálu, nelze uplatnit reklamace na základě údajů v tomto katalogu.

Odstranění lepicí pásky

Poznámky k odstraňování lepicích pásek:

- Maskovací pásku odlepujte konstantní rychlostí od okraje nátěru okamžitě po zaschnutí nátěru.
- Sloupávejte v úhlu cca. 45°.
- Pokud je obtížné sejmout lepicí pásku, která při venkovním použití byla nalepena příliš dlouho, sloupávejte ji pomalu a rovnoměrně, podle potřeby měňte úhel.
- Může být vhodné zahřát pásku sušičem na vlasy.

Poznámky k odstraňování zbytků lepidla:

Pokud jste zakrývací pásku nepoužili správně, může se občas stát, že zbytky zůstanou na povrchu nebo se pásky roztrhne při sloupávání. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

- Zkuste vyčistit zbytky lepidla stranou pásky tesa®.
- Pokud se to nepodaří napoprvé, opakujte tento postup několikrát. Případně můžete použít pásku s vyšší lepidlostí.

Pokud nelze odstranit zbytky lepidla výše uvedeným způsobem, doporučujeme použít rozpouštědla a následující postup:

- Naneste technický benzín nebo silné rozpouštědlo
- Nechte důkladně promočit
- Seškrábejte zbytky plastovou stěrkou
- Zbytky lepidla odstraníte hadrem namočeným v rozpouštědle

V každém případě doporučujeme provést test na skrytém místě, aby nedošlo k poškození povrchu, protože barvy, laky, guma a plasty na površích mohou reagovat s rozpouštědlem. Uvedená doporučení však nejsou závazná z důvodu různorodosti podmínek.

Zajistěte dostatečné odvětrání při práci s rozpouštědly. Podle potřeby používejte protiprachovou masku s filtrem A. Dávejte pozor zejména na příslušné informace a varování výrobce.

Příčiny a řešení problémů

Místo poškození	Řešení / Opatření
Na povrchu zůstávají zbytky lepidla, které lze obtížně odstranit	▶ Sezbírejte zbytky lepidla lepidlovou stranou pásky, použijte případně přilnavější pásku. Pokud neuspějete: zbytky lepidla odstraníte technickým benzínem
Křehké lepidlo, trhá se, lepicí složka poněkud zatvrdlá	▶ 1. Nahřejte sušičem vlasů a opatrně sloupněte. Odstraňte zbytky podle předchozího popisu 2. Pokud to nelze: kartáčkem naneste technický benzín, nechte nejméně 1 minutu stát a opatrně seškrábněte plastovou stěrkou
Zatvrdlá samolepicí složka	▶ Odstraňte zbytky podle popisu v oddíle 2. pomocí odstraňovače lepidla tesa® 60042 nebo případně univerzálním ředidlem
Otestujte ostatní zbytky postupně pomocí rozpouštědel nebo směsí	▶ 1. Technický benzín 2. tesa® 60042 Odstraňovač lepidla

Pro nejlepší výsledky.

Podpora pro řemeslníky – Nové prodejní nástroje pro profesionály a podnikání

Kapesní leták – rychlý přehled výrobků

Základní sortiment tesa® s
nejdůležitějšími informacemi
o výrobku na první pohled.



Přehled výrobků pro rozhodování
Hlavní sortiment tesa® s tipy
pro aplikaci a nejdůležitějšími
vlastnostmi výrobků.

Prezentační stojan*

Katalog produktů
Kompletní přehled
sortimentu.



Poutač
Upoutajte
pozornost
zákazníků.



Vzorky

Prodej nových produktů ze
sortimentu tesa® Professional
podporujeme pomocí vzorků
těchto pásek s informačním
letáčkem o výrobku.




* Obrázky jsou ilustrační, prezentace a její složení se může
lišit podle sortimentu nabízeného v jednotlivých zemích.

Navštivte stránky tesa!

tesa® připravila webové stránky speciálně pro profesionály. Poskytneme vám rychlý a ucelený přehled aktuální nabídky tesa pro profesionální uživatele. Najdete zde také aktuální informace o nových výrobcích a kampaních.

V sekci „Průmysl & Řemesla“ najdete také odkaz na aktualizovaný on-line katalog produktů s možností vyhledávání.

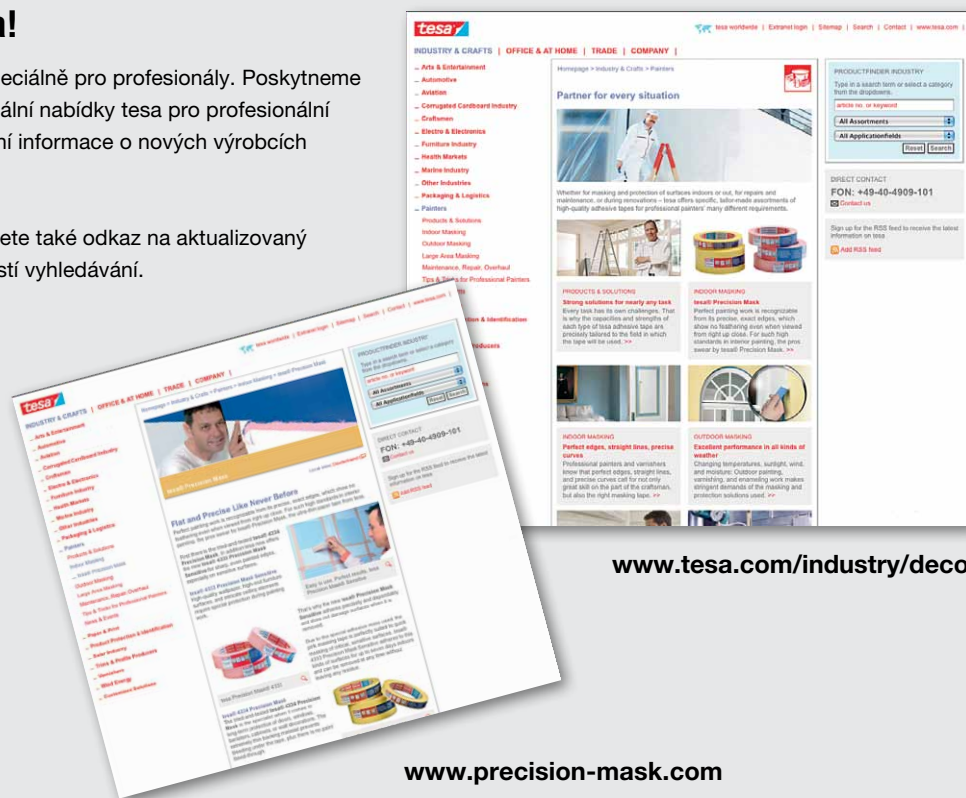

Podpora školení na místě:



tesa® pořádá profesionální školení pro prodejce a profesionální partnery pro informace o nejnovějších výrobcích a aplikacích. Součástí školení je představení produktů s reálnými ukázkami použití.



Pro nejlepší výsledky.

Dvě silné produktové řady výrobků tesa® – optimální výbava pro všechny úkoly!

Nová řada pro permanentní a odnímatelné pokládání podlahových krytin a montáže



Nová řada maskovacích pásek tesa® pro rovné a přesné okraje nátěrů a venkovní aplikace



Razítko distributora

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.

EASTERN EUROPEAN HEADQUARTERS

tesa tape

Address: Szabadság út 117.
H-2040 Budaörs, Hungary
Phone: +36 23 814 111
Fax: +36 23 814 101
www.tesa.com

ČESKÁ REPUBLIKA

tesa tape s.r.o.

Pekařská 14
CZ 155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 824 541
Fax: +420 296 824 549
www.tesa-tape.cz
info.prague@tesa.com